
LEGENDĂ:

1. CLĂDIRE OPERAȚIONALĂ PSI, P
2. PARCAJ ACOPERIT - 5 locuri
3. MAGAZIE MATERIALE ANTIDERAPANTE, P
4. STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI + REZERVOARE
5. RAMPĂ SPĂLARE
6. PLATFORMĂ NĂMOL
7. SEPARATOR NĂMOL ȘI ULEI APĂ SPĂLARE
8. STAȚIE POMPE RECIRCULARE
9. PLATFORMĂ PARCARE UTILAJE - 24 locuri
10. PLATFORMĂ PARCAJE AUTOTURISME - 15 locuri
11. PADOCURI NISIP
12. POST TRAFO
13. PLATFORME REZIDUURI MENAJERE
14. CABINA POARTA
15. BAZIN DE RETENTIE APE PLUVIALE
16. DEPOZIT + STATIE CLORURA DE CALCIU
17. REZERVOR APĂ
18. REZERVOR 10000 L
19. PORȚI METALICE
20. ÎMPREJMUIRI PLASĂ SÂRMĂ
21. SEPARATOR HIDROCARBURI PT. APE PLUVIALE
22. STAȚIE POMPE APE PLUVIALE
23. PUȚ FORAT
24. CAMERA DE POMPE

- LIMITA PROPRIETATE
- ÎMPREJMUIRE PROPUSĂ - GARD PLASĂ METALICĂ
- LIMITĂ CLĂDIRE - SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ
- CONSTRUCȚII NOU PROPUSE
- AMENAJĂRI EXTERIOARE - SPAȚII VERZI
- DRUM DE INCINTĂ - CAROSABIL
- SUPRAFAȚĂ BALAST - DEPOZITE DESCOPERITE
- SUPRAFAȚĂ DALE DE BETON PREFABRICAT - TROTUAR INCINTĂ
- DIRECȚIA DE SCURGERE A APELOR
- ACCES PIETONAL CLĂDIRE
- ACCES CAROSABIL CLĂDIRE
- ACCES CAROSABIL INCINTĂ
- ACCES PIETONAL INCINTĂ

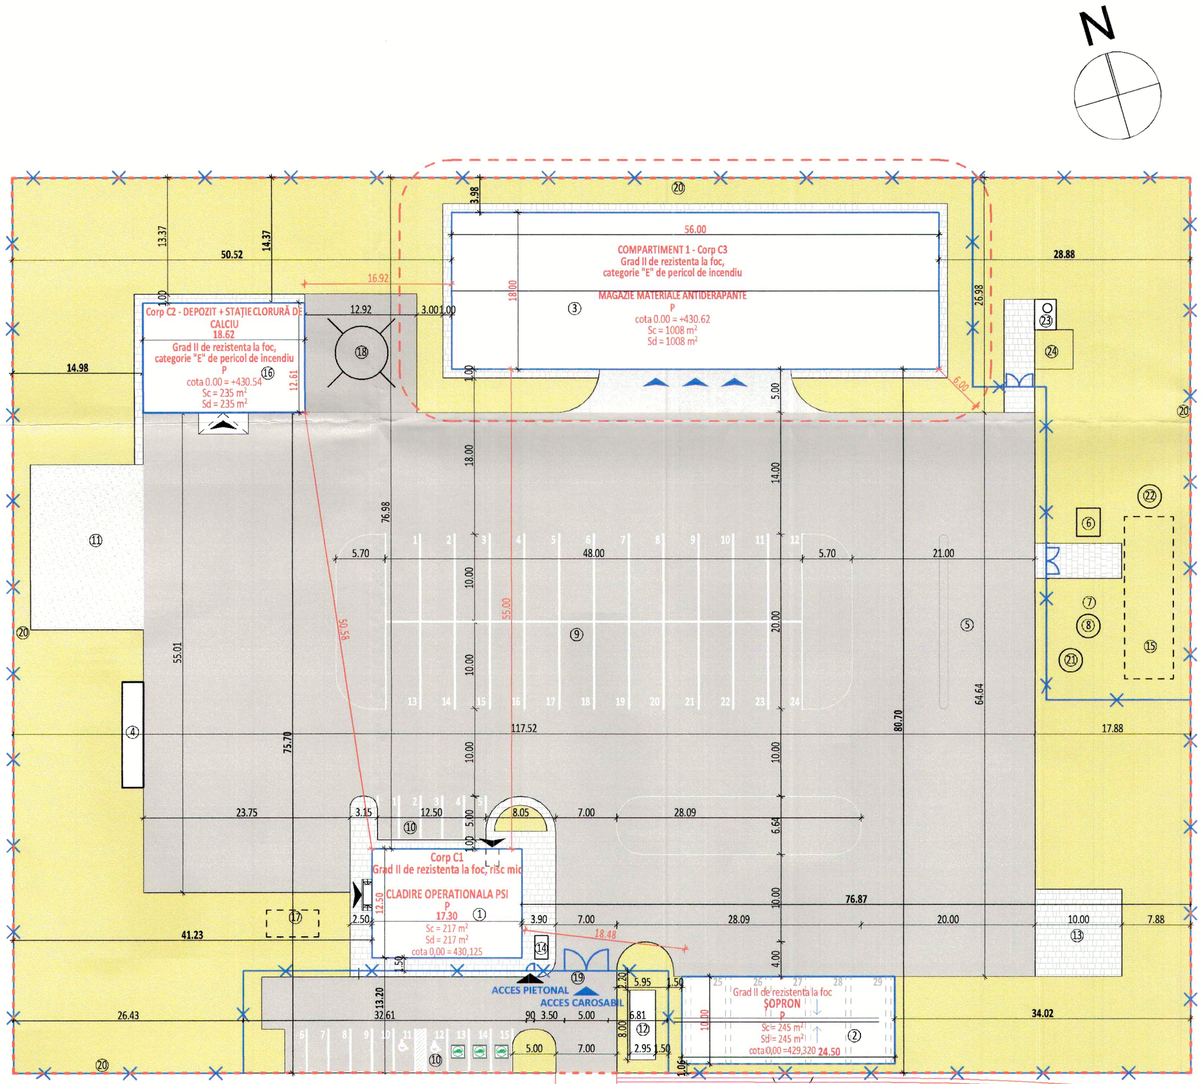

Spatiu servicii tip Punct de sprijin Nod Arpasu (km 33+400)	
S TEREN =	13904 m²
SITUATIE PROPUSA	
CORP C1 - CLADIRE OPERATIONALA PSI (CLADIRE PROPUSA)	
S CONSTRUITA =	217.00 m²
SC PARTER =	217.00 m²
S DESFASURATA =	217.00 m²
REGIM INALTIME:	P
H MAX. (FATA DE C.T.A.) =	3.85 m
CATEGORIA DE IMPORTANTA	C
CLASA DE IMPORTANTA	II
GRAD DE REZISTENTA LA FOC	II
CORP C2 - INSTALATIE PREPARARE CaCl2 (PROPUS)	
S CONSTRUITA =	235.00 m²
S DESFASURATA =	235.00 m²
REGIM INALTIME:	P
H MAX. (FATA DE C.T.A.) =	6.85 m
CATEGORIA DE IMPORTANTA	C
CLASA DE IMPORTANTA	IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC	II
CORP C3- MAGAZIE MATERIALE ANTIDERAPANTE(CLADIRE PROPUSA)	
S CONSTRUITA =	1008.00 m²
S DESFASURATA =	1008.00 m²
REGIM INALTIME:	P
H MAX. (FATA DE C.T.A.) =	7.83 m
CATEGORIA DE IMPORTANTA	C
CLASA DE IMPORTANTA	IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC	II
PLATFORMA PARCARE ACOPERITA (PROPUS)	
S CONSTRUITA =	245.00 m²
H MAX. (FATA DE C.T.A.) =	7.11 m
AMENAJARI EXTERIOARE (PROPUS)	
ALEI PIETONALE, TROTUAR INCINTA, PLATFORME =	715.09 m²
ALEI CAROSABILE,RAMPE, PARCAJE =	6508.44 m²
SUPRAFATA BALAST,DEPOZITE DESCOPERITE	295.00 m²
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA PENTRU CALCUL P.O.T.=	1705.00 m²
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA PENTRU CALCUL C.U.T.=	1705.00 m²
SPATII VERZI=	4680.47 m²
INDICATORI URBANISTICI (PROPUS)	
P.O.T. PROPUS =	12.26 %
C.U.T. PROPUS =	0.12

NEGOESCU T. GABRIEL – ROMÂNIA – M.T.C.P. – VERIFICATOR PROIECTE – ARHITECTURĂ – C.L.A.D.R.U.

Autoritatea contractanta: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE	Antreprenor: MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	Proiectant: MEGA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.	SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	**PROIECTARE SI EXECUTIE** “Autostrada Sibiu - Fagaras, Tronsonul 2: km 14+253 - km 34+175 Avrig-Marsa (DJ105G) - Arpasu de Jos (DN1)”	**Scara:**	**Rev.** / **Data** / **Detalii**
			Sef echipa proiectare	Sabri Özgür SİPAHİ				0 / 12/2024 / Predare initiala
			Inginer proiectare drumuri	İnci ACICAN				
			Sef proiect arhitectura	arh. LIANA-ELENA BARLIGEA		PLAN DE SITUATIE - P.S.I	1:500	
			Verificat	ing. MIHAI VADAN				
			Contract nr.: 128720/2023	Faza: PTE		Data: 12/2024	Plansa nr.:128720-PTE-CON-ARH-004- R0	

D.R.D.P. BRAȘOV SUPERVIZOR BUN DE EXECUȚIE